

Вентиль • латунь + нержав. сталь  
Valves • brass + stainless steel

Вентиль • латунь • резьбовой / globe valve • brass • threaded connection Art. BF

Исполнение	: из 2-х частей										
Давление	: PN 10										
Температура	: -10°C до +90°C										
Корпус	: латунь CuZn35PbAl-C по EN 1982										
Уплотнение	: EPDM										
Уплотнение штока	: NBR										
Design	: 2-piece design										
Pressure range	: PN 10 (145 psi)										
Temperature range	: -10°C up to +90°C										
Body	: Brass CuZn35PbAl-C acc. to EN 1982										
Seat seals	: EPDM										
Stem seals	: NBR										
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Длина / face to face [mm]	50	65	65	75	90	110	120	150	190	205	-
Art. BF1210xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										
VPE / PU	20	20	20	10	10	1	1	1	1	1	-



Вентиль • нержав. сталь • резьбовой / globe valve • stainless steel • threaded connection Art. AB

Исполнение	: из 2-х частей										
Давление	: PN 16										
Температура	: -30°C до +200°C										
Корпус	: нержав. сталь 1.4408										
Уплотнение	: металл / металл										
Уплотнение штока	: PTFE										
Design	: 2-piece design										
Pressure range	: PN 16 (232 psi)										
Temperature range	: -30°C up to +200°C										
Body	: Stainless steel 1.4408 (AISI 316)										
Seat seals	: Metal / metal										
Stem seals	: PTFE										
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Длина / face to face [mm]	-	-	65	75	90	105	120	140	-	-	-
Art. AB3010xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										
VPE / PU	-	-	10	10	6	4	3	2	-	-	-




Вентиль (сбросной) • латунь • резьбовой / outlet valve • brass • threaded connection Art. BS

Исполнение	: из 2-х частей с наконечником для шланга.										
Давление	: PN 10										
Температура	: max. +90°C										
Корпус	: латунь, покрытие - хром										
Уплотнение	: EPDM										
Уплотнение штока	: EPDM										
Вентиль допущен к использованию для питьевой воды.	All used materials are acc. to the directive "Trinkwasserverordnung 2001". The valve can be used for all drinking water applications.										
Design	: 2-piece design, with hose coupler.										
Pressure range	: PN 10 (145 psi)										
Temperature range	: max. +90°C										
Body	: Brass chrome-plated										
Seat seals	: EPDM										
Stem seals	: EPDM										
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Art. BS0001xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										
VPE / PU	-	-	10	5	3	2	-	-	-	-	-



Разновидности соединений / various types of connection

Представленные типы соединений могут использоваться для клапанов с ручным приводом, фильтров, обратных клапанов, сбросных кранов, редукторов, клапанов с электроуправлением.  
The following types of connections are available for manual operated valves, strainer, non-return valves, spill valves, pressure reducer, pressure operated valves and motor control valves.

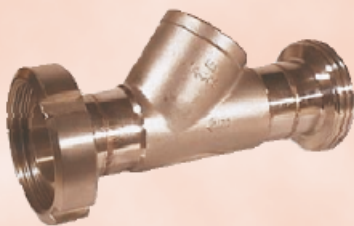

«молочное» соединение  
"Milk" Pipe connection Metal



Прессфитинг  
„Mannesmann Pressfitting-System“



Фланцевое соединение без проточки  
"Cavity-free flanged connection"